




卓越品质  
开拓创新

# 欧式电缆插拔头 后接插拔头 使用说明书

中国·乐欣电力科技有限公司  
LEXIN ELECTRIC POWER TECHNOLOGY CO., LTD

乐欣电力科技有限公司

## 欧式电缆分接箱内部分布图

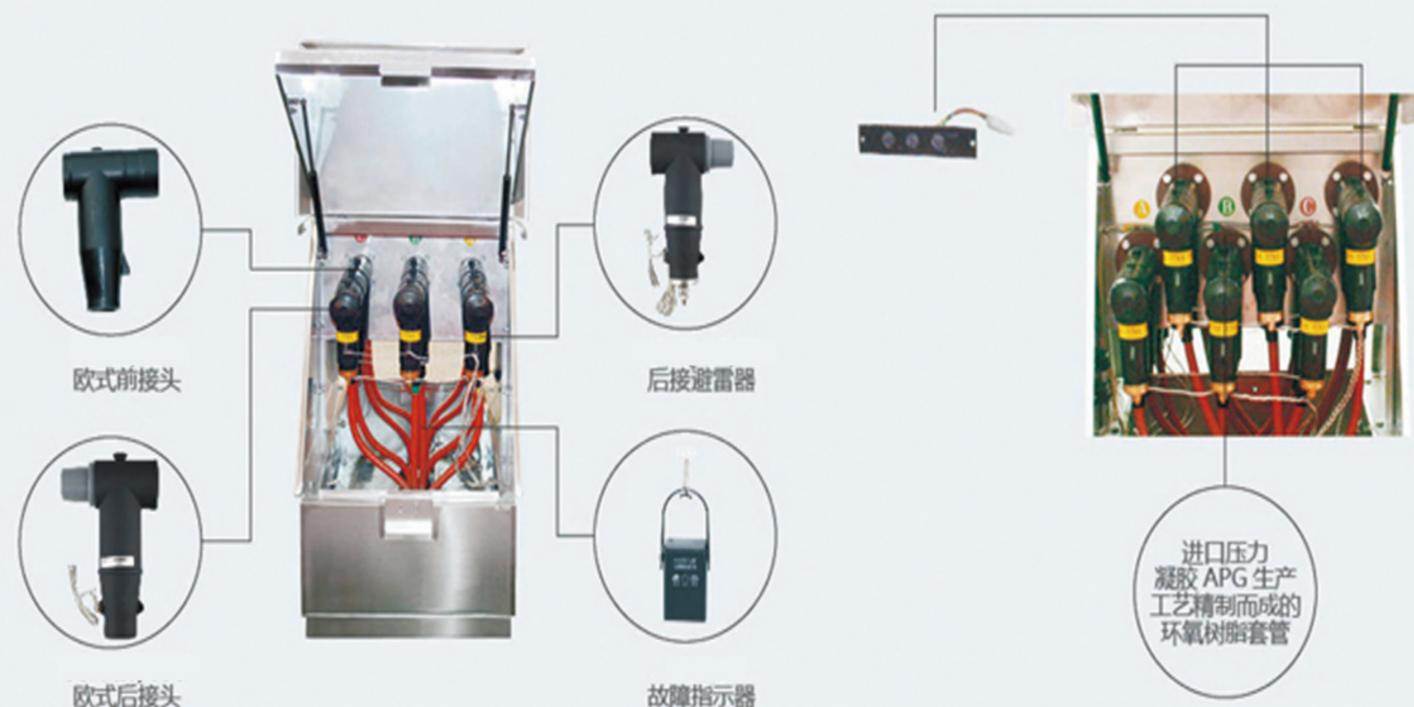

## 欧式电缆后接头

### 型号及含义

JBK - □ / 630A

额定电流 (A)

额定电压 (kV)

欧式可触摸分离式后接头



### 应用

• 630A 欧式后接头可和欧式前接头或另外的后接头连接，提供扩展的电缆连接回路（分支），它不能直接和套管座、穿墙套管连接。其尾部可直接用绝缘塞堵塞，也可扩展连接另一路欧式后接头或后接避雷器。

• 适用于户内和户外安装。

• 额定电压：8.7/15kV

• 持续额定电流 630A；(900A 过载可持续 8 小时)

• 可扩展 (JBK) 后接头或 (HBLQ) 系列避雷器，实现多路安装或提供过电压保护。

• 电缆特性：

◇ 铜或铝导体

◇ 具有半导体或金属屏蔽

◇ 电缆导体截面：12kV 25-500mm<sup>2</sup>

### 安装

• 无需任何特殊工具，包带或填充；

• 电缆接头安装到相关部件后立即通电运行；

• 提供常规的装配件及安装说明书。

(特殊要求请与我司联系)

## 欧式接头示意图

